



AMORTIZOARE PENTRU CUPLAJE MECANICE

NORMA INTERNA – MLV 128

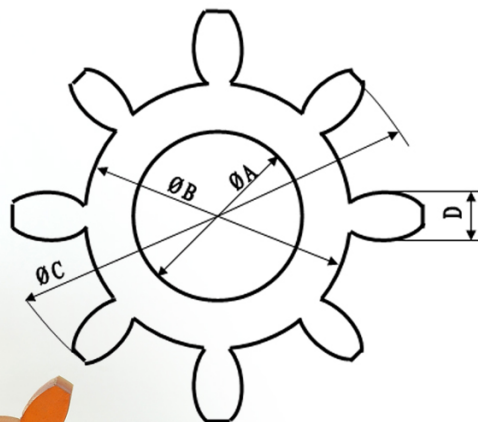

S.C. MAELVI S.R.L.
Piatra Neamt - 610226
Tel/fax 0233-22 38 57
www.maelvi.ro

Nr.crt	Cod Produs	Nr Lobi	Ø A	Ø B	Ø C	D	E
1	E 40	6	18	21	40	5	12
2	E 48	6	16	23	48	7	15
3	E 55	8	27	33	55	9	14
4	E 56	6	22	27	56	10	13
5	E 65	8	30	35	65	10	16
6	E 67	6	25	31	67	12	18
7	E 76	8	30	40	76	10	24
8	E 80	8	38	43	80	13	18
9	E 95	8	45	52	95	16	22
10	E 99	8	43	50	99	18	20
11	E 105	8	50	59	105	18	21
12	E 120	8	59	70	120	19	24
13	E 135	8	67	78	135	22	27
14	E 175	10	72	104	175	25	46
15	E 320	10	165	185	320	50	45

Executam si alte elemente elastice care au cotele diferite fata de cele din tabelul de mai sus.

Elementele elastice sunt din cauciuc poliuretanic tip MLV avand urmatoarele caracteristici:

- | | |
|--------------------------------------------------|---------------|
| 1.1 – duritate, grade Shore A | - 86 ±2 |
| 1.2 – rezistenta la rupere da N/cm | - min.300 |
| 1.3 – alungirea la rupere, % | - min 500 |
| 1.4 – rezistenta la abraziune | - foarte buna |
| 1.5 – rezistenta la lucrul in uleiuri hidraulice | - foarte buna |
| 1.6 – temperatura de lucru | - max. 80°C |