
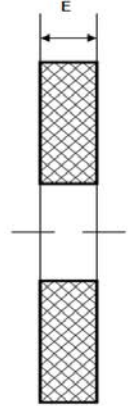


AMORTIZOARE PENTRU CUPLAJE MECANICE

NORMA INTERNA – MLV 127

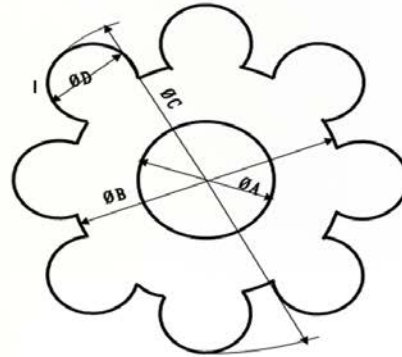

S.C. MAELVI S.R.L
Piatra Neamt - 610226
Tel/fax 0233-22 38 57
www.maelvi.ro

Nr. crt	Cod Produs	Nr. Lobi	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E
1	R49	8	19	30	49	10	11
2	R82	6	34	45	82	21	20
3	R95	6	41	52	95	27	22
4	R98	6	30	56	98	26	21
5	R115	6	55	64	115	26	28
6	R120	6	59	67	120	26	28
7	R130	6	60	70	130	30	30
8	R131	8	65	80	131	26	20
9	R 135	6	66	74	135	35	32
10	R 166	8	74	100	166	35	40
11	R 195	8	100	116	195	40	35
12	R 215	12	136	158	215	34	43
13	R 220	8	0	140	220	43	41
14	R 223	10	114	127	223	44	38
15	R 230	8	126	136	230	48	39
16	R 235	8	120	158	235	43	40
17	R 240	8	120	162	240	50	48
18	R 290	10	163	180	290	55	50
19	R 305	8	125	185	305	65	85
20	R 310	8	120	182	310	66	60
21	R 350	10	215	235	350	60	55
22	R 365	12	250	280	365	54	85
23	R 380	12	243	273	375	55	82

Executam si alte elemente elastice care au cotele diferite fata de cele din tabelul de mai sus.

Elementele elastice sunt din cauciuc poliuretanic tip MLV avand urmatoarele caracteristici:

- | | |
|--|---------------|
| 1.1 – duritate , grade Shore A | - 86 ±2 |
| 1.2 – rezistenta la rupere da N/cm | - min.300 |
| 1.3 – alungirea la rupere, % | - min 500 |
| 1.4 – rezistenta la abraziune | - foarte buna |
| 1.5 – rezistenta la lucrul in uleiuri hidraulice | - foarte buna |
| 1.6 – temperatura de lucru | - max. 80°C |